

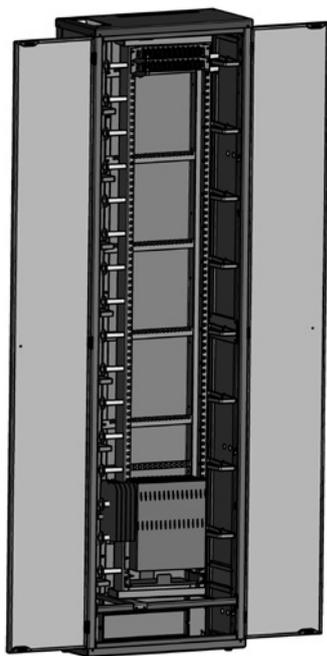
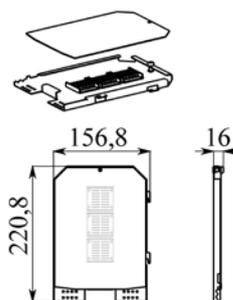


КМО-6 (ПИК.469424.017)

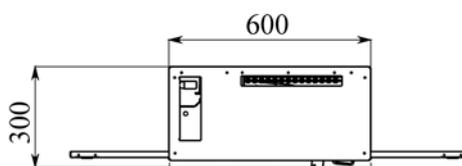

Кросс модульный оптический с поворотной рамой емкостью 720 портов (сращиваний внутри кросса) или 960 портов (сращиваний вне кросса).
Наращивание кросса возможно поэтапно с шагом 24 порта SC или 48 портов LC с использованием панелей ПОР-РБ с кабельной монтажной сборкой 24 волокна длиной от 5 до 50 м.
В кроссе предусмотрено сращивание оптического волокна, коммутация, а также установка оптических сплиттеров или мультиплексоров в панели ПОР-СБ.

Материал: сталь, ППК RAL 7032
Габаритные размеры кросса (Ш x Г x В) : 600 x 300 x 2160 мм
Масса: не более 90 кг

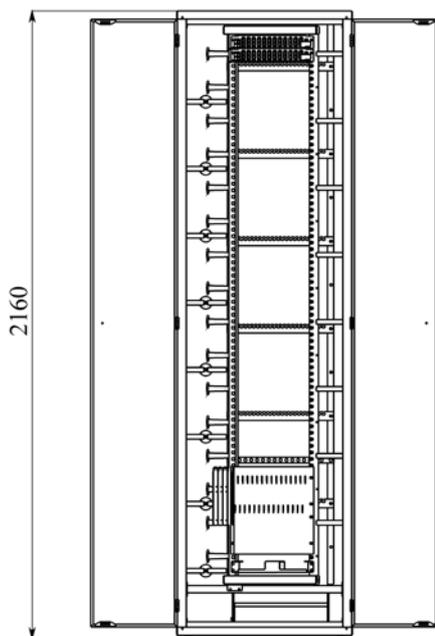

Основные характеристики:

- Емкость кросса 720/960 портов
- Доступ к панели коммутации и панели сращивания за счет поворотной рамы
- Длина 24 волоконной монтажной кабельной сборки – 5 м, 15 м, 25 м, 30 м, 50 м или по заказу
- Удобство сварки за счет возможности снятия и выноса сплайс-кассеты на 48 сварок
- Возможность организация выкладки оптических кабелей слева, по задней стенке и справа
- Экономия денежных средств благодаря возможности постепенного наращивания емкости кросса с шагом 24 порта SC или 48 портов LC
- Емкость одной сплайс-кассеты – 48 сварок
- Количество сплайс-кассет на 48 сварок – до 15 шт.
- Количество устанавливаемых ПОР РБ – до 30 шт.
- Количество устанавливаемых ПОР СБ – до 30 шт.

Базовая комплектация изделия:

- КМО (ПИК.469424.017)
- Держатель 15 сплайс-кассет
- Комплект крепления шкафа кросса к полу

Дополнительные комплектующие:

- ПОР-РБ с 24 волоконной кабельной сборкой
- ПОР-СБ со сплиттерами
- Сплайс-кассета на 48 сварок
- Оптический адаптер SCduplex, LC quadro



ООО Научно-технический центр «ПИК»
Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а
Телефон / факс: +7 8332 37-61-38
e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com