

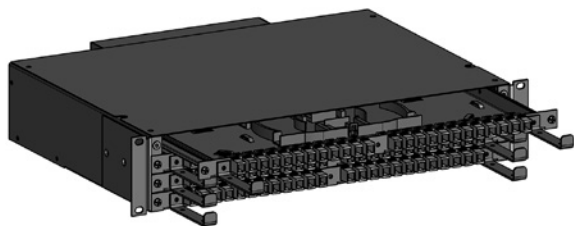


ПОР-В-2U-4П-19" (ПИК.469427.091)

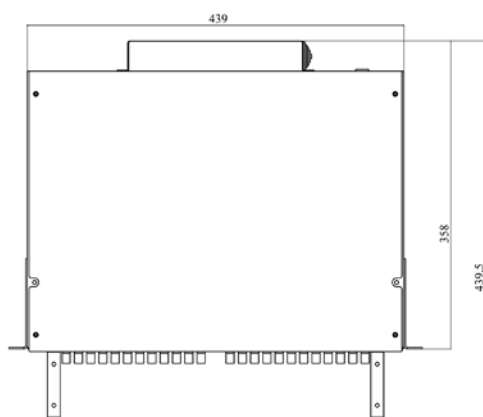

Панель оптическая распределительная выдвижная высокой плотности. Предназначена для коммутации и сращивания оптического волокна.

Материал: сталь 1 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 482 x 358 x 88 мм
Масса нетто: 10 кг

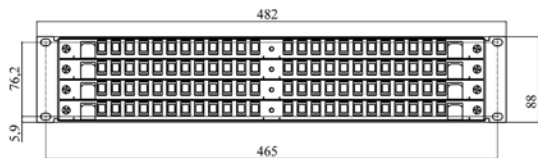

Основные характеристики:

- Емкость до 96 SC/FC/LC портов
- Количество сплайс-кассет – до 4 шт.
- Выдвижная конструкция позволяет работать не выключая задействованное оборудование
- Возможность ввода кабеля параллельно задней стенке
- Высокая плотность

Базовая комплектация изделия:

- Каркас кросса с крышкой – 1 шт.
- Выдвижная панель (установлена в каркасе) – 4 шт.
- Пластина крепления силового элемента – 2 шт.
- Кронштейн крепления к 19" конструктиву – 2 шт.
- Узел ввода кабеля – 1 шт.
- Комплект крепежа для крепления кронштейнов к каркасу – 1 шт.
- Трубка Miniflex $\varnothing 5 \times 3,1$ мм – 10 м

Дополнительные комплектующие:

- Комплект крепежа к 19" конструктиву – 4 шт.
- Сплайс-кассета – до 4 шт.
- Панель кабельной разводки – 1 шт.
- Кроссировочная скоба – 8 шт.
- Стяжка кабельная – 40 шт.
- Оптический адаптер SC/FC/ST/LC – до 96 шт.
- Оптический пигтейл SC/FC/ST/LC – до 96 шт.
- Гильзы КДЗС 60 мм – до 96 шт.

