



ЯКГМ-ОВ-16КФ (ПИК.469427.094)

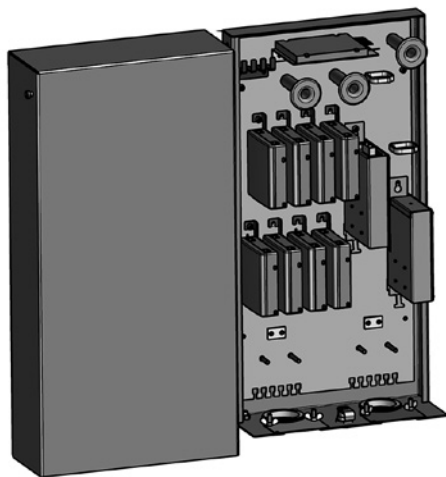

Ящик уличный кабельный распределительный оптоволоконный предназначен для концевой заделки, коммутации и сращивания уличного оптического кабеля.

Материал: сталь 1,5 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 286 x 128 x 554 мм
Масса нетто: 10 кг

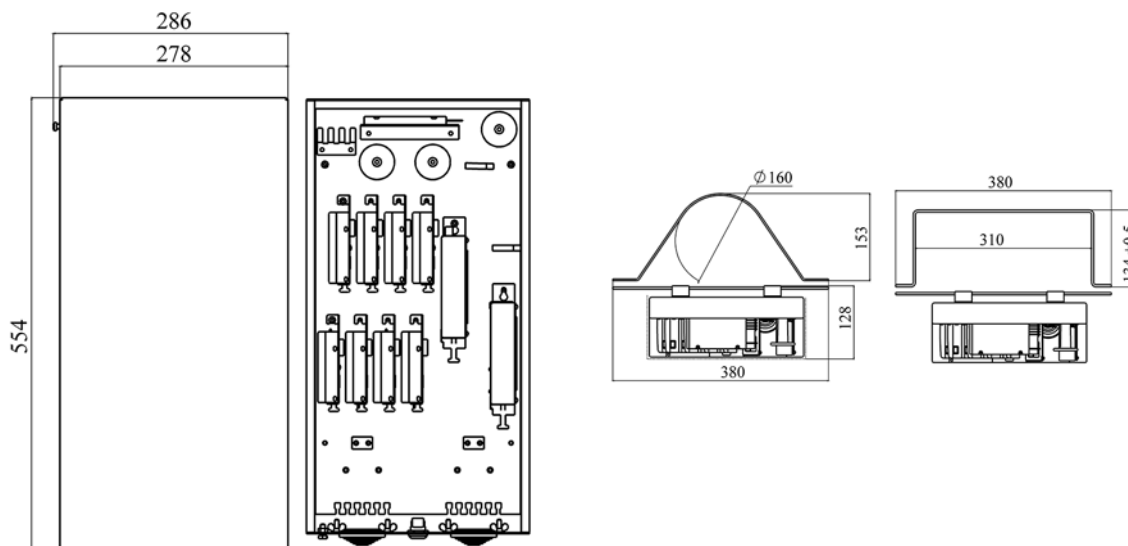

Основные характеристики:

- Конструкция ящиков имеет уличное исполнение и защищена от воздействия влаги и пыли (IP54)
- Обеспечивает поэтапное подключение коттеджей отдельным кабелем на каждую точку подключения – ЯКГМ-ОВ-16КФ до 16 коттеджей (используя 8 съемных боксов)
- Вместо 8 абонентских боксов возможна установка 4 магистральных боксов для распределения оптического кабеля в любых конфигурациях
- Сварка волокон производится на земле в комфортных условиях, в ящик на уличном столбе крепится отдельный модуль вместе с коттеджным оптическим кабелем
- Возможность двукратного резервирования абонентских волокон
- Возможность установки оптических сплиттеров PLC для сетей по архитектуре FTTH
- Для ввода магистрального и абонентского оптического кабеля предусмотрены 2 отверстия в нижнем основании корпуса, защищенные гофрированными втулками и позволяющими вводить кабель диаметром до 49 мм

Базовая комплектация изделия:

- ЯКГМ-ОВ – 1 шт.
- Планка крепления силового элемента – 2 шт.
- Втулка гофрированная $\varnothing 49$ мм – 2 шт.
- Замок – 1 шт.
- Ключ – 2 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Стяжка кабельная – 25 шт.
- БОН-2 – до 8 шт.
- Магистральный бокс (ПИК.301411.056) – 6 шт. (в составе с ложементами – 2 бокса на штатных местах + 4 вместо 8 шт. БОН-2)
- Кронштейн (ПИК.745532.093) – максимум 8 шт.
- Хомут для установки на деревянном столбе с комплектом крепежных деталей (ПИК.745482.015) – 2 шт.
- Хомут для установки изделия на бетонном столбе с комплектом крепежных деталей (ПИК.742422.111) – 2 шт.
- Шнур монтажный SC $\varnothing 0,9$ мм – 2 шт. (применяется с БОН-2)
- Шнур монтажный SC $\varnothing 2$ мм – 8 шт. (на бокс ПИК.301411.056)
- Адаптер оптический SC – 2 шт. (применяется с БОН-2)
- Адаптер оптический SC duplex – 4 шт. (на бокс ПИК.301411.056)
- Гильза КДЗС 40 мм – до 32 шт.
- Сплиттер PLC 1x8 – до 2 шт. или 1x16 – 1 шт.



ООО Научно-технический центр «ПИК»

Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а

Телефон / факс: +7 8332 37-61-38

e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com