Научно-технический центр «ПИК» 610025, Киров, ул. Бородулина, д. 12 а
тел: +7(499)226-19-05 sales@ntcpik.com www.ntcpik.com

Шкаф телекоммуникационный настенный ШТКН-ПР-М3, 3U+1U

ПИК.469 474 206

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф телекоммуникационный настенный используется для удобной, компактной, технологичной и безопасной установки оборудования, соответствующего нормам 19” стандарта IEC 60297-3-101. Шкаф имеет возможность подвесного монтажа. Шкаф обеспечивают защиту от внешнего воздействия и от несанкционированного доступа к оборудованию. Конструкция шкафа представляет собой основание и дно, соединённые между собой боковыми стенками. Направляющие 19” расположены на поворотно-откидной раме. Спереди шкафа дверь. Сзади шкафа стенка.

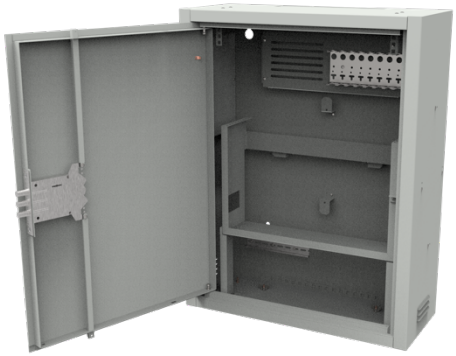

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Монтажное пространство 3U+1U
- Ширина 630мм
- Глубина 260мм
- Высота 800мм
- Степень защиты IP20
- Направляющие 19” – поворотно-откидная рама 3U + 1U в верхней части шкафа для установки блока розеток
- Тип передней дверей – цельнометаллическая с замком класса взломостойкости 2 (В), в комплекте 1 ключ
- Угол открывания - 110°
- Тип задней двери - стенка
- Материал изготовления – сталь 1,5 мм.
- Направляющие 19” – оцинкованная сталь
- Покрытие – порошковая краска, цвет серый
- Кабельный ввод – прямоугольные отверстия 40х300, закрытые специальной фланш-панелью

КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА

- Кабельные органайзеры на стенку шкафа – 1 к-т.
- DIN-рейка – 1 шт.
- Шина заземления, на 11 точек подключения, винт М6 – 1 шт.
- Перфорированная панель для установки оптического приёмника – 1 шт.
- Лекало – 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА

- Панель оптическая настенная – 1 шт.
- Сплайс-кассета КУ-01 – 1 шт.
- Крышка к кассете 008 – 1 шт.
- Планка на 8 адаптеров SC sx, LC dx для ПОР-С – 1 шт.
- Шнур монтажный SC/APC – 8 шт.
- Адаптер оптический SC/APC-SM без фланца – 8 шт.
- Гильза термоусаживаемая КДЗС-60 – 8 шт.
- Шнур соединительный SC/APC - SC/APC (/SM G.652/2.0 мм/1 m//) – 2 шт.
- Шнур переходный SC/APC - LC/APC (SM G.652/2.0 мм/1 м//) – 4 шт.
- Хомут монтажный 2/10 (6050 3 122-10) – 1 шт.
- Плинт с размыкаемыми контактами 2/10 – 3 шт.
- Блок розеток 19", 1U, 10A, (вх.: каб. 1,5м, вых.: 6xEU), с авт. выкл., с индикацией – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Поворотно-откидная рама для оборудования
- Мастер-ключ
- Невозможность разбора шкафа снаружи.
- Замок с классом взломостойкости 2 (В)