



БОН-16ПН (ПИК.469427.128)

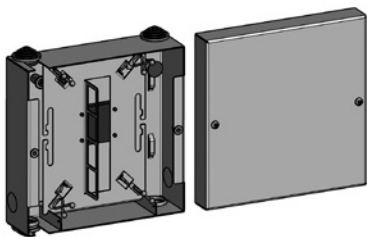

Бокс оптический настенный предназначен для подключения и распределения оптических линий передачи данных в структурированных кабельных сетях. Бокс имеет вынимаемую поворотную монтажную панель для удобства работы и обслуживания, а также возможность наложения на уже существующий кабель. Используется в качестве межэтажного шкафа для подключения абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 1 мм, ППК: RAL 7032
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 176 x 53 x 176 мм
Масса нетто: 0,8 кг

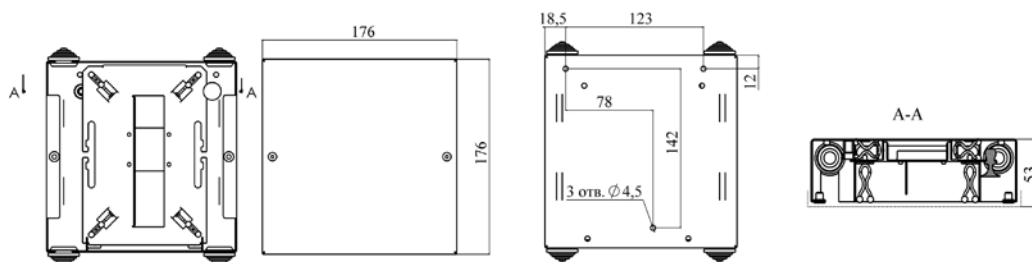

Основные характеристики:

- Емкость бокса 16 оптических портов и 16 сращиваний
- За счет использования одного или двух абонентских портов возможна установка одного сплиттера PLC 1x4 или двух сплиттеров PLC 1x8 в мини-модуле
- Удобное и быстрое подключение абонентов оптическим патчкордом за счет наличия возможности вертикальной и горизонтальной подачи патчкорда (отверстия для горизонтально входящего патчкорда – выбиваемые)
- Возможность выкладки запаса до 1,5 м магистральных и абонентских волокон на внутреннем и внешнем органайзерах, а также сварка волокон за пределами бокса за счет вынесения панели на вышеуказанные 1,5 м
- Установка съемной панели в монтажном положении для удобства работы как фронтальной, так и с тыловой стороны
- Ввод кабеля сверху и снизу
- Возможность наложения бокса на уже проложенный кабель

Базовая комплектация изделия:

- Каркас бокса с крышкой – 1 шт.
- Панель монтажная – 1 шт.
- Зажим арфообразный – 8 шт.
- Клипса фиксирующая – 1 шт.
- Втулка гофрированная Ø20 мм – 6 шт.
- Ложемент – 1 шт.

Дополнительные комплектующие:

- Стяжка кабельная – 4 шт.
- Дюбель – 3 шт.
- Саморез – 3 шт.
- Ключ шестигранный – 1 шт.
- Сплиттер PLC 1x4 – 1 шт., сплиттер PLC 1x8 в мини-модуле – до 2 шт.
- Оптический адаптер SC duplex – до 8 шт.
- Оптический пигтейл SC – до 16 шт.
- Гильзы КДЭС 40 мм – до 16 шт.

