



# БОН-16П КЦ (ПИК.469427.132)



Бокс оптический настенный предназначен для установки оптических сплиттеров 2 каскада при построении сетей PON. Используется в качестве этажного шкафа и обеспечивает подключение до 16 абонентов по технологии GPON.

Материал: сталь 1,0 мм, ППК: RAL 7032  
Габаритные размеры (Ш x Г x В): 169 x 78 x 275 мм  
Масса нетто: 1,9 кг

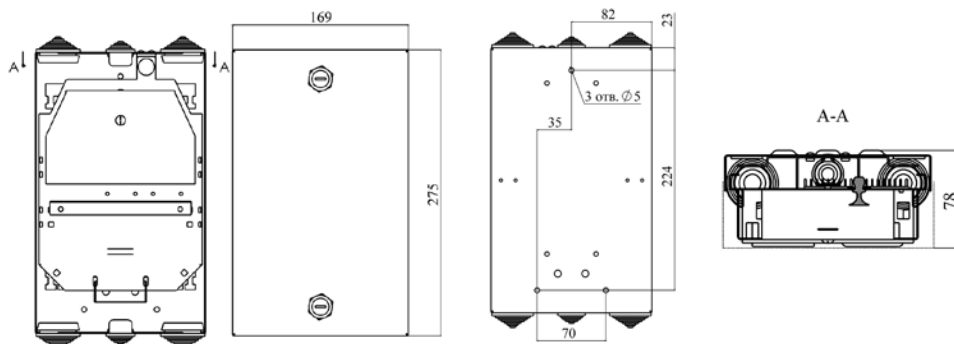

## Основные характеристики:

- Съемная крышка на 2 замках
- Возможно наложение бокса на уже проложенный кабель
- Вынимаемая панель на 16 портов и 32 сварки
- Возможность прямого подключения до 3 абонентов без использования сплиттера за счет 3 портов, установленных на обратной стороне панели
- Вышеописанные 3 порта в дальнейшем используются для подключения входов до 2 сплиттеров PLC 1x8, либо 3 сплиттеров PLC 1x4 в мини-модуле
- IP54 за счет применения уплотнителя на крышке
- Возможность фиксации ЦСЭ
- Выбываемые отверстия 10x20 на боковых сторонах бокса для возможности ввода кабель-канала
- 2 типа гофрированных втулок позволяют вводить кабель диаметром до 29 мм и втулки меньшего размера — до 19 мм
- Выходы сплиттеров, коммутируемые спереди, закрываются специальной крышкой для предотвращения доступа

## Базовая комплектация изделия:

- БОН-16П КЦ — 1 шт.
- Замок — 2 шт.
- Ключ — 4 шт.
- Втулка гофрированная  $\varnothing 20$  мм — 2 шт.
- Втулка гофрированная  $\varnothing 32$  мм — 4 шт.
- Ложемент — до 2 шт.
- Держатели сплиттера — 6 шт.

## Дополнительные комплектующие:

- Стяжка кабельная — 16 шт.
- Дюбель — 3 шт.
- Саморез — 3 шт.
- Оптический адаптер SC simplex — до 19 шт.
- Оптический пигтейл SC — до 19 шт.
- Гильзы КДЗС 40 мм — до 32 шт.
- Сплиттер PLC 1x4 мини-модуль — до 3 шт.
- Сплиттер PLC 1x8 мини-модуль — до 2 шт.

